

AEROTERMOS

AEROTERMIA · LA ENERGÍA QUE RESPIRAS



GEORENOVA S.L.

Polígono Industrial de San Claudio

Calle A, Nave 1

33191 Oviedo

985254054

georenova@georenova.com



www.georenova.com

PRODUCCIÓN DE ACS


AEROTERMOS

```
graph TD; A[AEROTERMOS] --> B[CUMPLIMIENTO HE4]; B --> C[AEROTERMIA PARA ACS EN EDIFICIOS];
```

CUMPLIMIENTO HE4

AEROTERMIA PARA
ACS EN EDIFICIOS




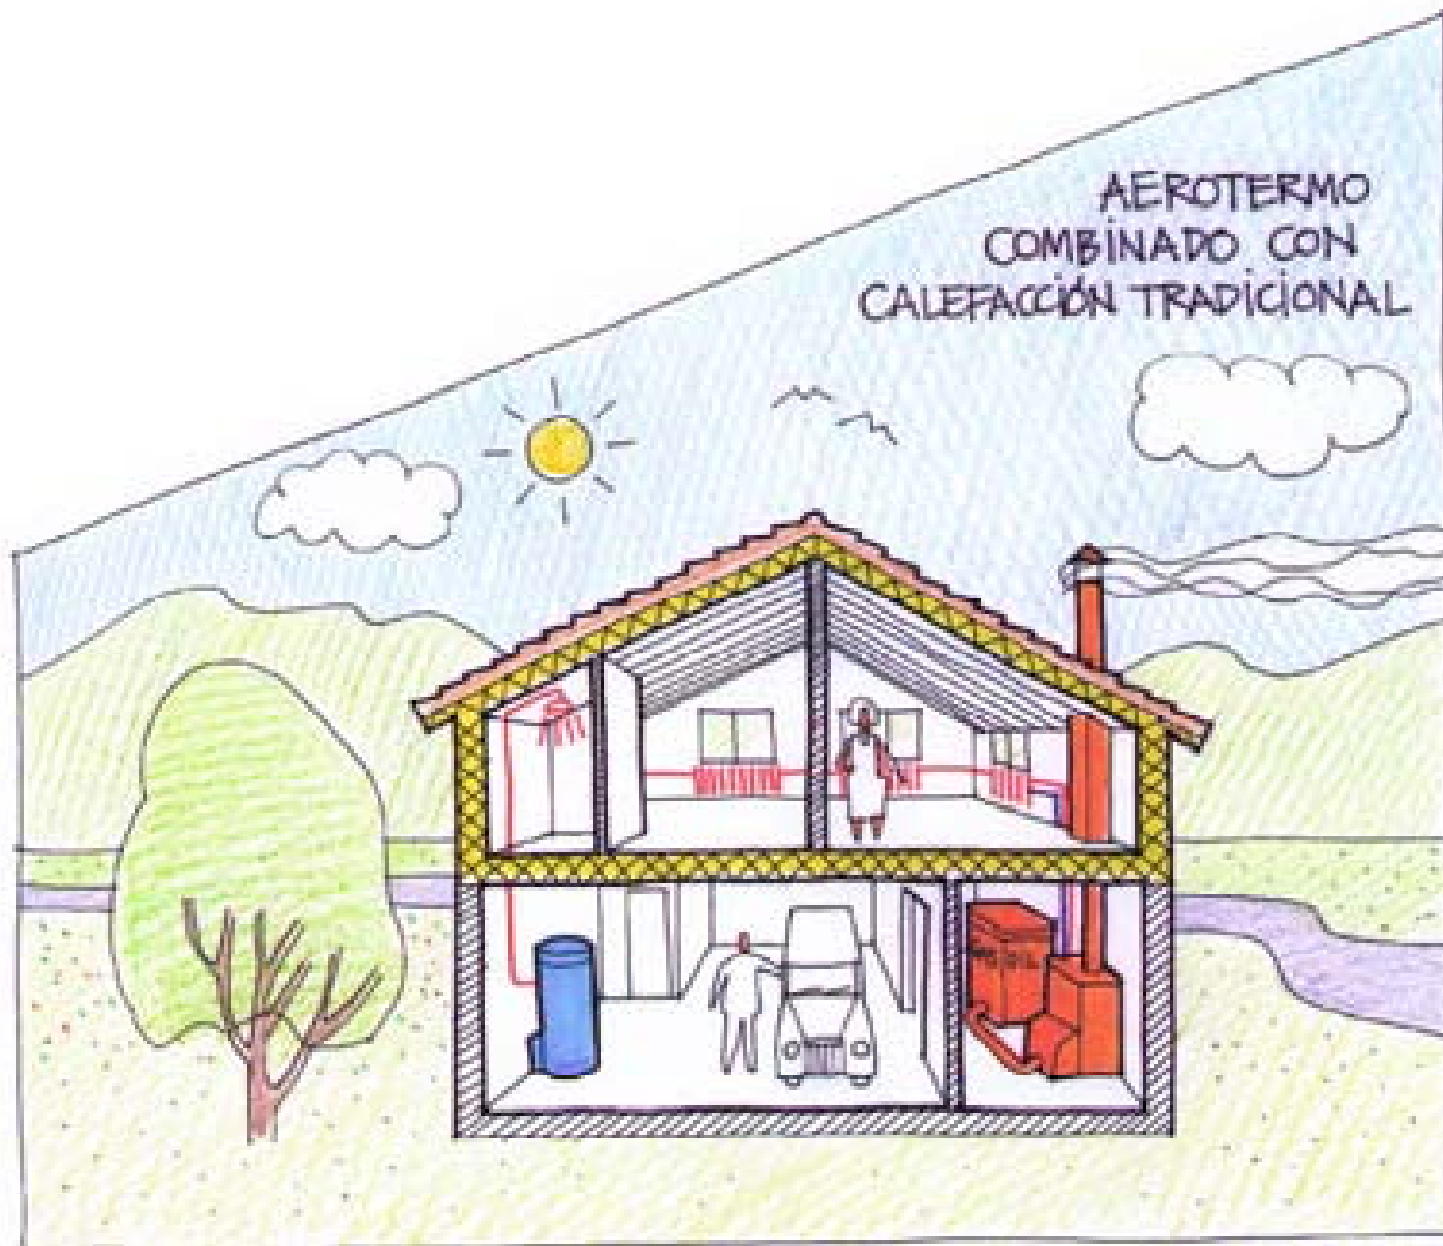









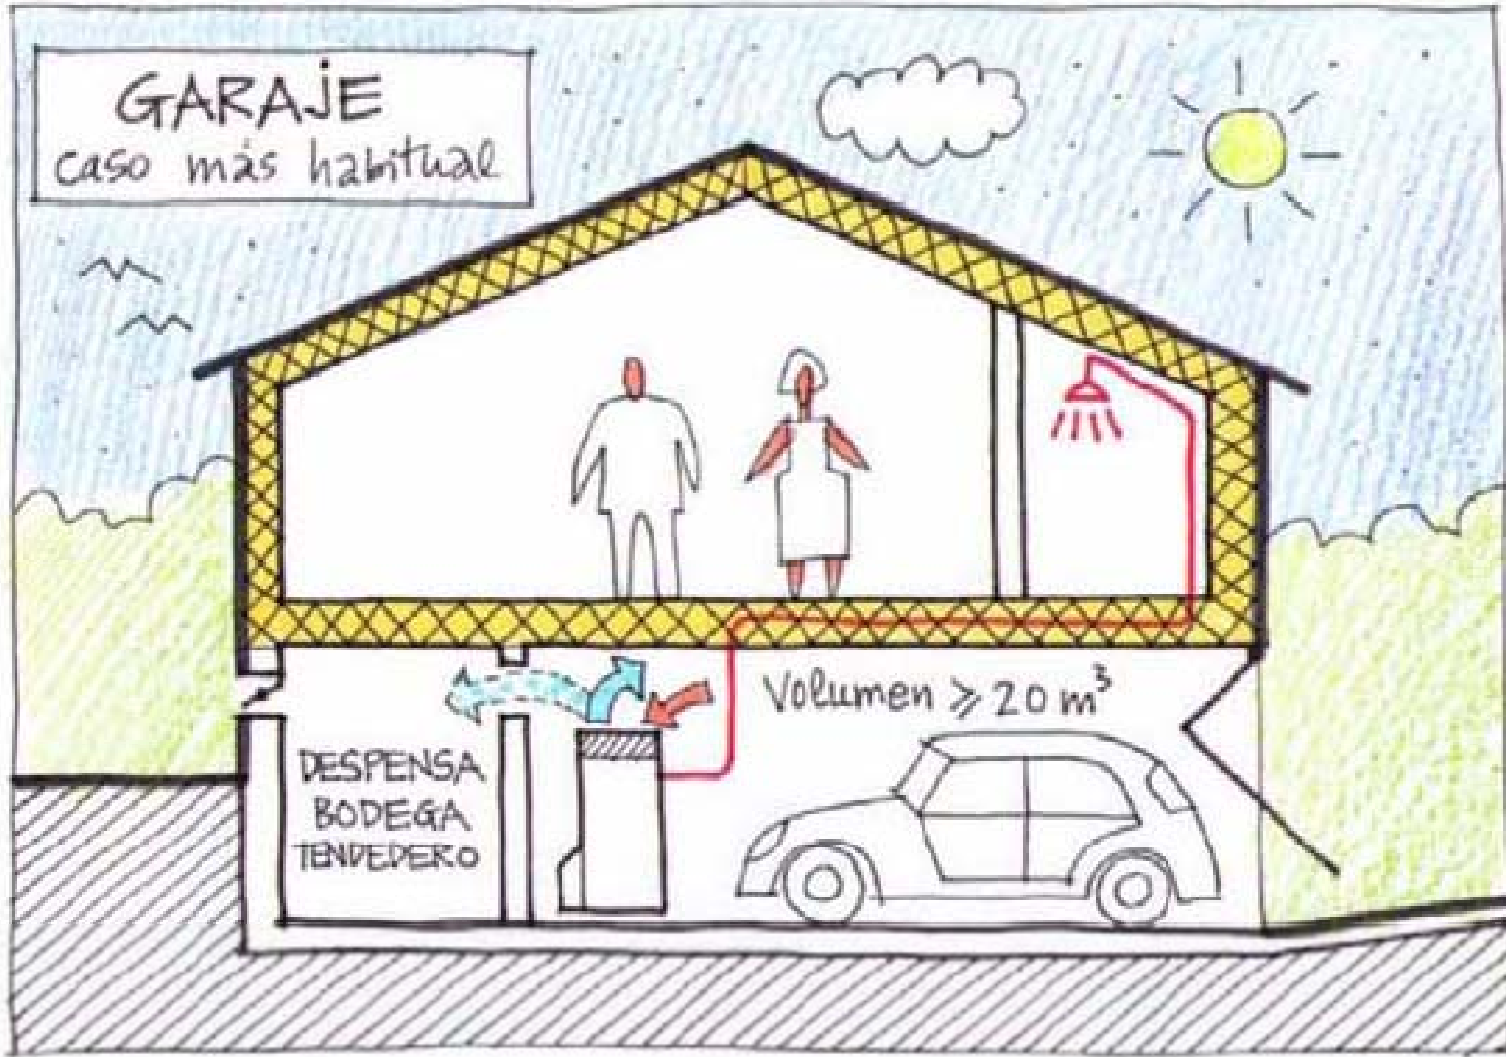



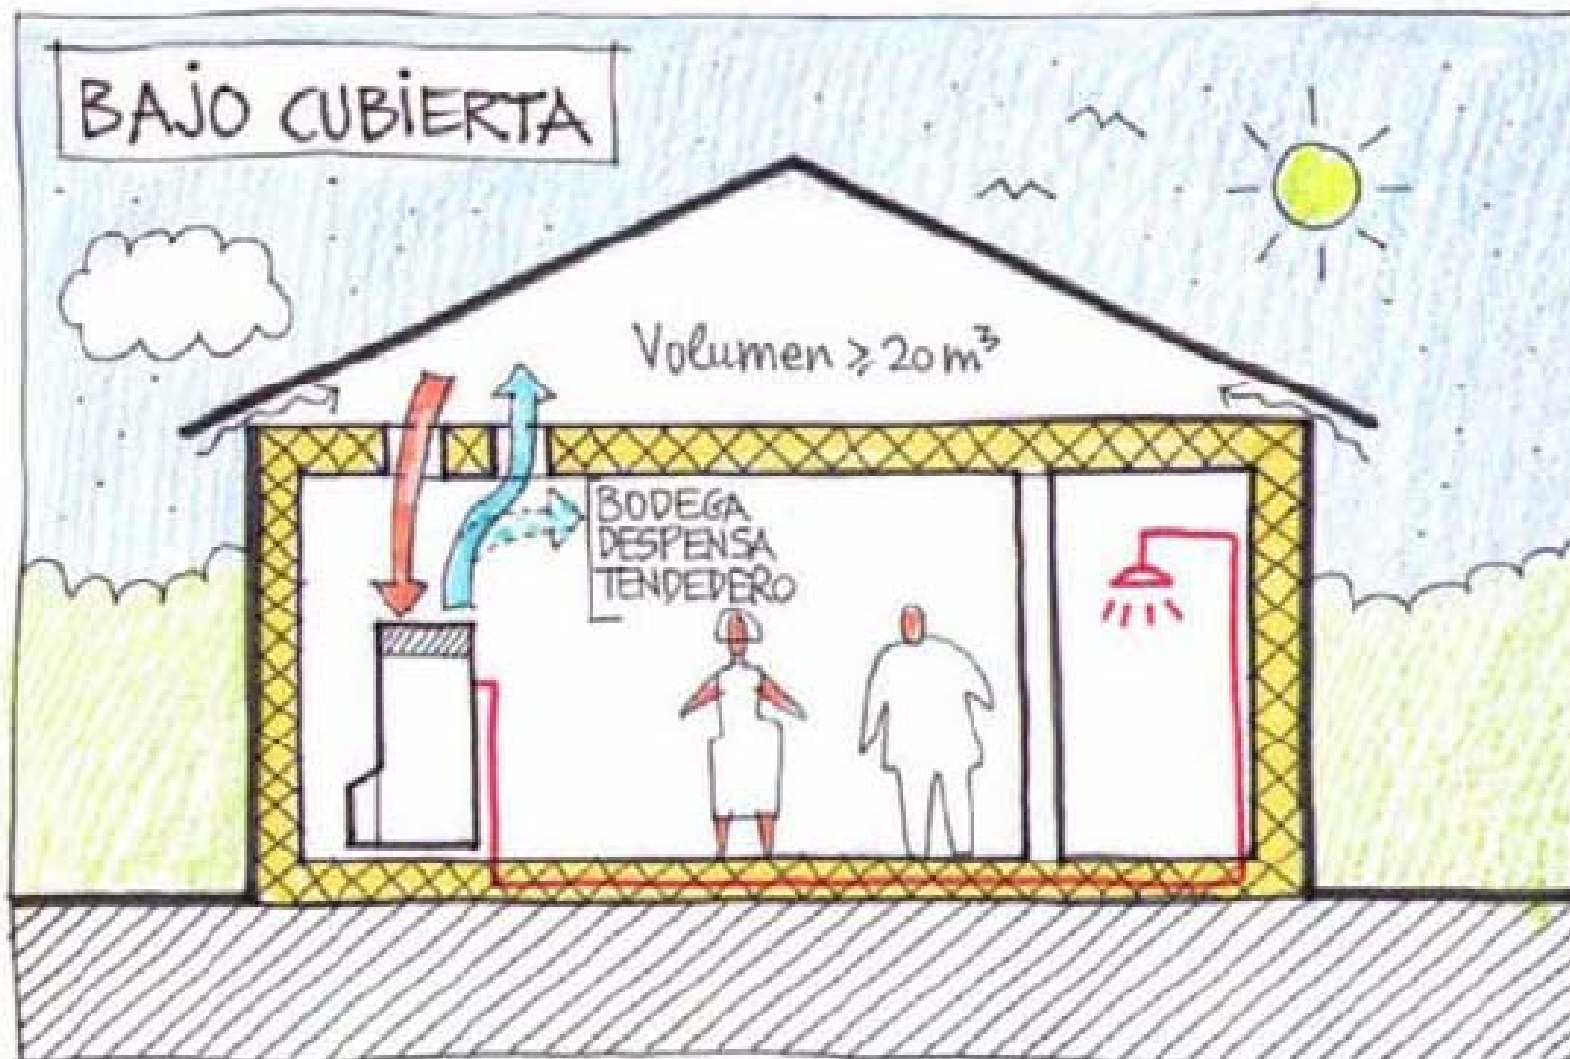

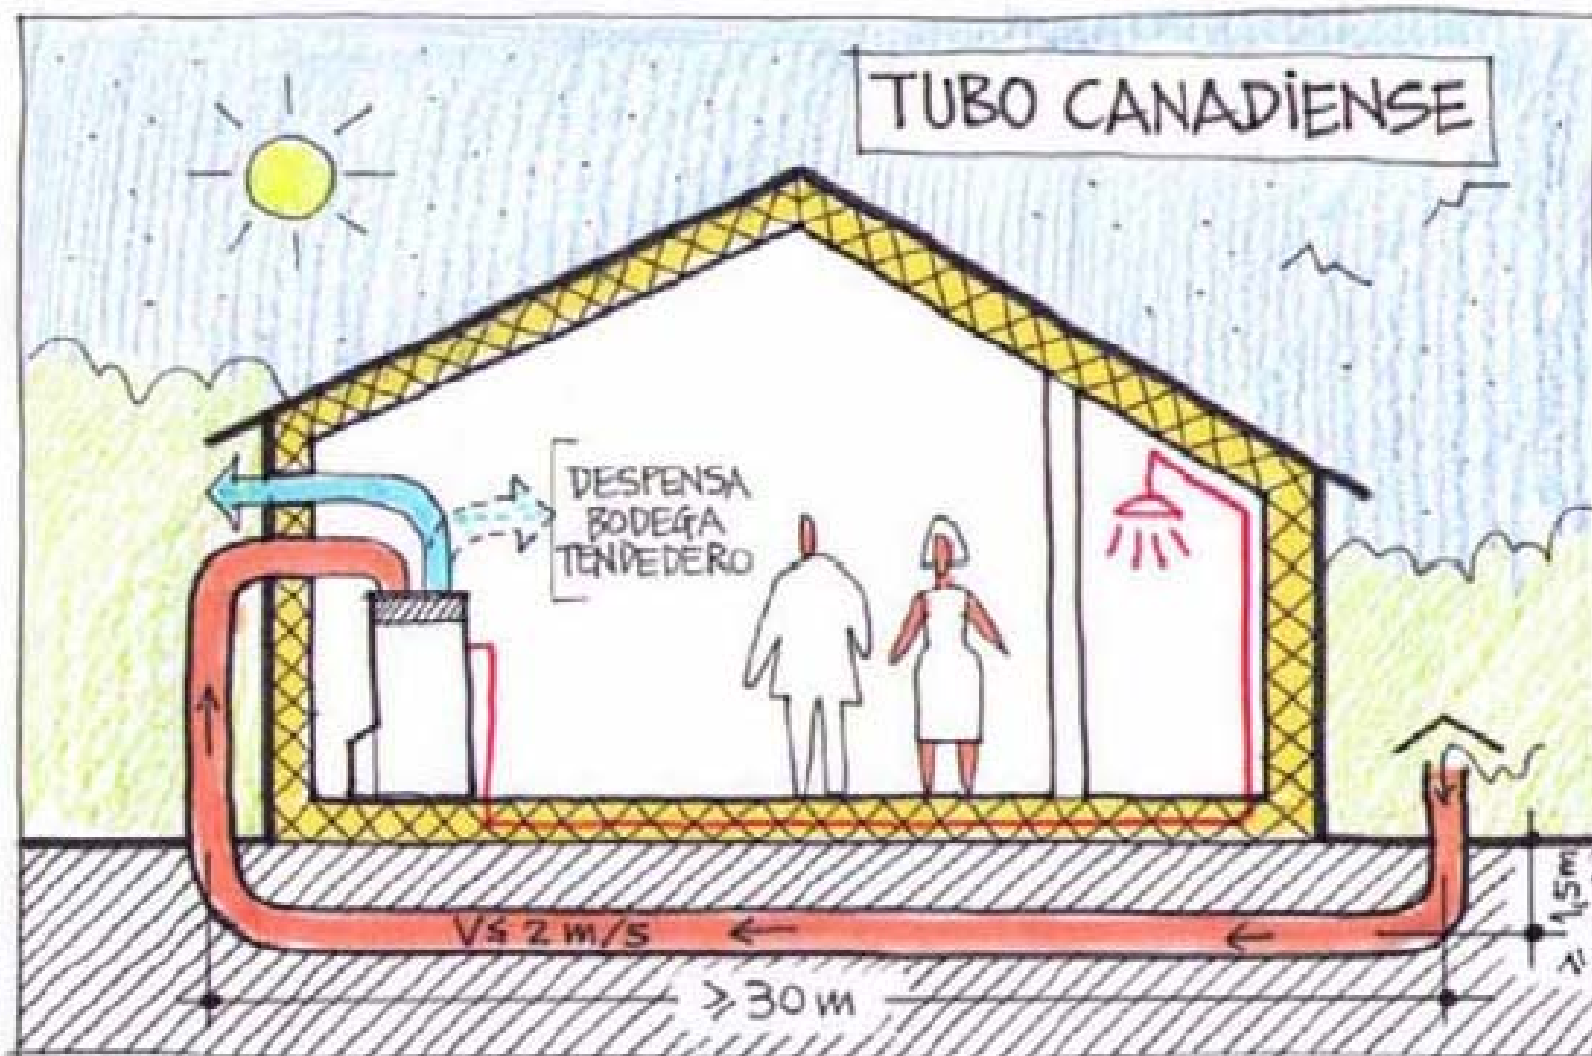

ECO





300


CAPACIDAD: 300 L.
COP: > 3,75(A15 / W45)
según EN 255-3




260

CAPACIDAD: 260 L.
COP: > 3,75(A15 / W45)
según EN 255-3



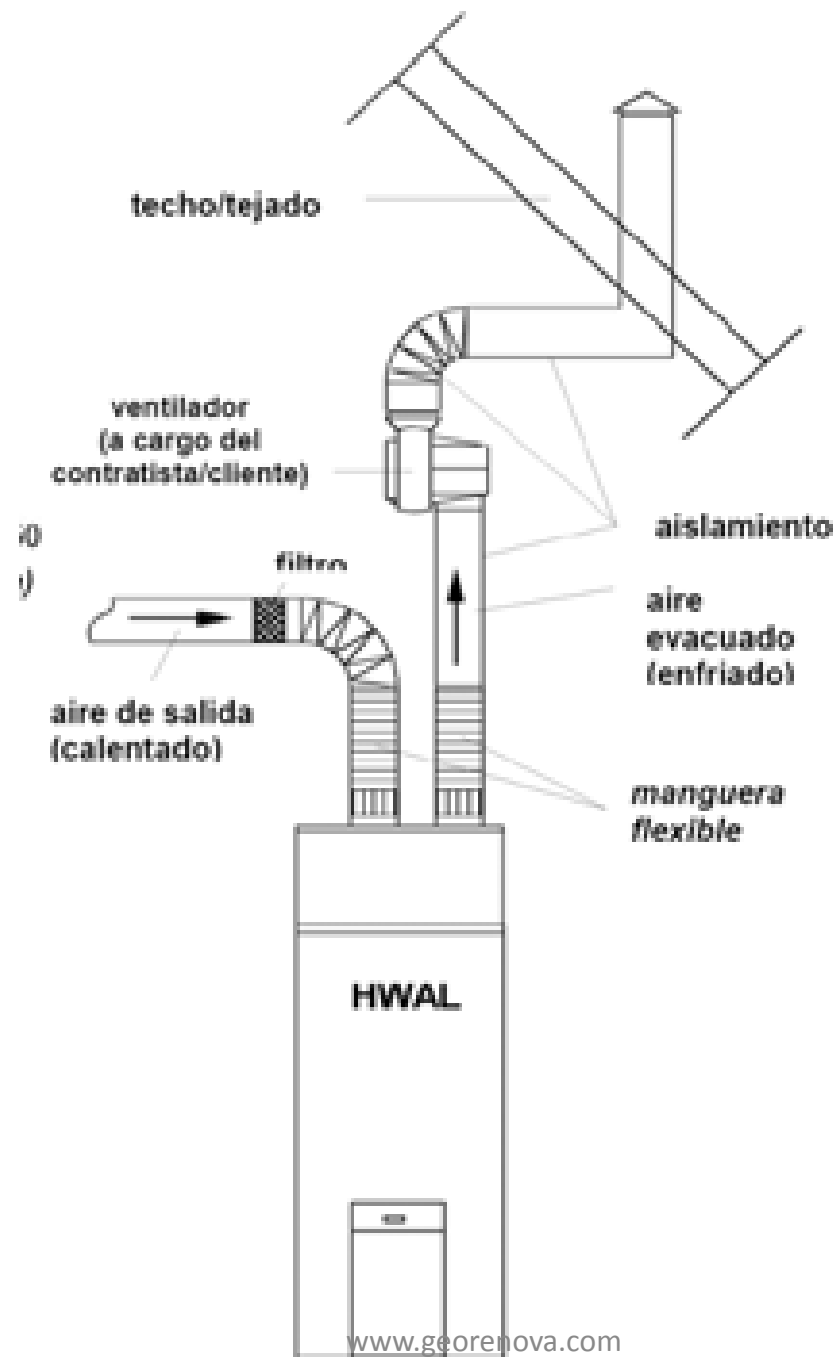

1. *Válvula de retención*
2. *Reductor de presión*
3. *Grifo de comprobación*
4. *Detentor de reflujo*
5. *Manómetro*
6. *Válvula de drenaje*
7. *Válvula de seguridad (membrana)*
8. *Válvula de aeración y de escape*
9. *Válvula de retención con vaciado*
10. *Válvula de compuerta con detentor de reflujo*
11. *Bomba de carga (acumulador)*
12. *Bomba de recirculación*

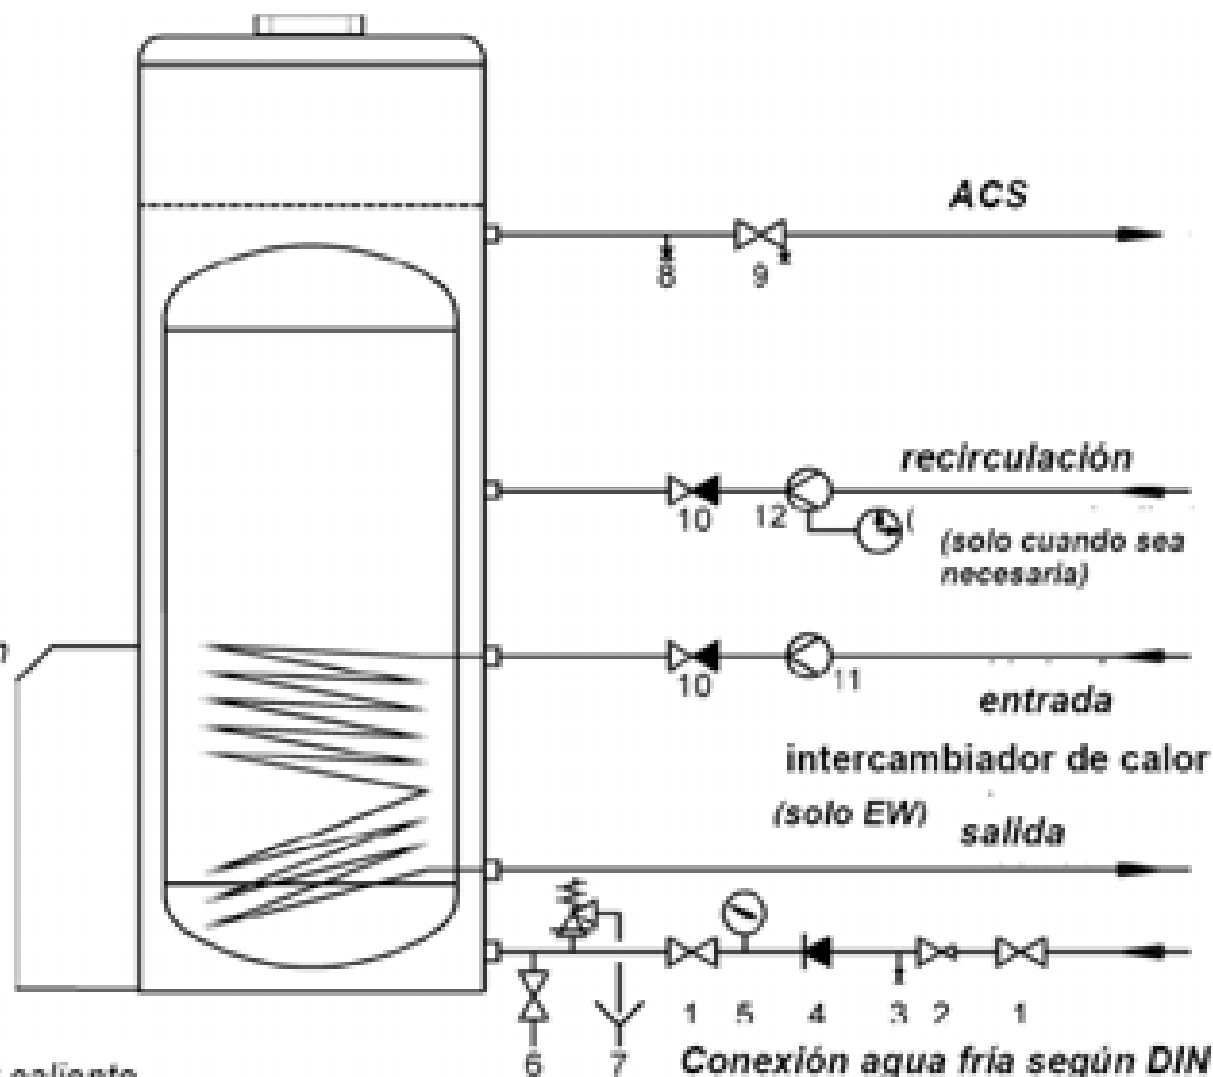

Ilust. 3 Conexiones agua fría y caliente

300 PLUS

- COMPACTO
- 300 LITROS
- LOCAL > 25 m³
- < 5 USUARIOS
- ADMITE CONDUCTOS
- CAPACIDAD TÉRMICA 77 L/h
- INOXIDABLE
- ANTILEGIONELA
- 2100 € + IVA

260 ECO

- COMPACTO
- 200 LITROS
- LOCAL > 25 m³
- < 5 USUARIOS
- NO ADMITE CONDUCTOS
- CAPACIDAD TÉRMICA 77 L/h
- INOXIDABLE
- ANTILEGIONELA
- 1950 € + IVA

500 ECO

- EVAPORADOR Y DEPÓSITO SEPARADOS
- 500 LITROS
- LOCAL > 80 m³
- < 10 USUARIOS
- NO ADMITE CONDUCTOS
- CAPACIDAD TÉRMICA 146 L/h
- INOXIDABLE
- ANTILEGIONELA
- 2500 € + IVA

EN EL PRECIO NO SE INCLUYEN COSTES DE INSTALACIÓN NI DE TRANSPORTE
LOS VALORES DE CAPACIDAD TÉRMICA SE REFIEREN CON EL AIRE A 15°C Y 60% DE
HUMEDAD RELATIVA. LA TEMPERATURA DEL AGUA DE RED A 15°C Y EL ACS A 55°C

AEROTERMIA EN EDIFICIOS.